


LED LOOP


Pendelleuchte



Pendelvariante A: abgehängene Decke

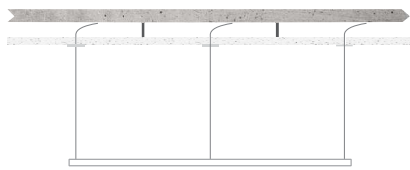

Pendelvariante B: Betondecke, mit Deckenbaldachin

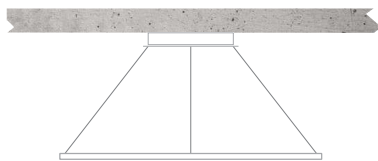

Pendelvariante C: Betondecke mit dezentralen Baldachin



Anwendung

Die schlichte und edle Pendelleuchte ermöglicht einen umfangreichen Einsatzbereich durch zahlreiche Varianten. Besonders geeignet ist sie für öffentliche Räume wie Museen, Kirchen, Hotels, Ausstellungsräume, Shopping-Center, Banken, Einzelhandel, Empfangs- und Konferenzräume, Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus einem ringförmigen Aluminium-Rahmengerüst. Leuchtenkorpus Standard RAL9016 thermolackierte weiss-matte-Feinstruktur, weitere Farben sind auf Wunsch erhältlich.

Ringhöhe 30mm / Ringbreite 20mm.

Innenliegender satiniertes 360° Opal diffusor für Allgemeinbeleuchtung mit einem max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Stahlseilabpendlung - Standardlänge 2000mm / Abhängehöhe frei wählbar.

Mittlere Nennlebensdauer LED >50.000h bei 70 % Lichtstrom.

Netzspannung 230V AC / 50-60 Hz.

Betriebsspannung: 24V DC, Technik ausgelagert.

LED Lichttechnik

Single White LED 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K (HIGH CRI/Ra > 92) .

Tunable White LED 2700K (warmweiß) bis 6500K (kaltweiß) einstellbar.

Multicolor RGB LED.

Ansteuerung

DALI DT8 o. DT8 / SwitchDim / DMX / Casambi / RF Remote

Durchmesser

Ø600 / Ø800 / Ø1000 / Ø1200 / Ø1500 / Ø1700 / Ø2000 / Ø2200 / Ø2500 / Ø3000mm (weitere Größen nach Wunsch realisierbar).

SINGLE WHITE LED							
	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Gewicht Leuchte	Gewicht Baldachin	Teile
Ø600	3	480	4800	80	1,3Kg	3,8 Kg	1
Ø800	3	600	6000	95	1,5Kg	3,9 Kg	1
Ø1000	3	750	7500	120	1,7Kg	5,5 Kg	1
Ø1200	3	900	9000	140	2,2Kg	5,5 Kg	1
Ø1500	4	1130	11300	180	2,8Kg	5,5 Kg	1
Ø1700	5	1280	12800	200	3,2Kg	5,5 Kg	1
Ø2000	6	1500	15000	240	3,7Kg	5,5 Kg	1
Ø2500	8	1880	18800	300	4,7Kg	10 Kg	2
Ø3000	10	2260	22600	360	5,6Kg	10 Kg	2

TUNABLE WHITE LED			
Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.
3	480	4800*	80
3	600	6000*	95
3	750	7500*	120
3	900	9000*	140
4	1130	11300*	180
6	1280	12800*	200
6	1500	15000*	240
8	1880	18800*	300
10	2260	22600*	360

RGB MULTICOLOR LED		
Anzahl Pendel	Anzahl LED	Watt max.
4	288	70
4	360	90
4	450	110
4	540	130
4	675	160
5	765	185
6	900	215
8	1130	275
10	2260	330

* Wert bei ca. 4200K und 100% Leistung