



LED LOOP

Pendelleuchte

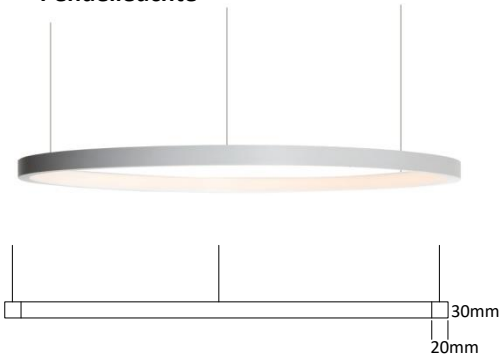


Befestigung

Pendelvariante A: abgehängene Decke

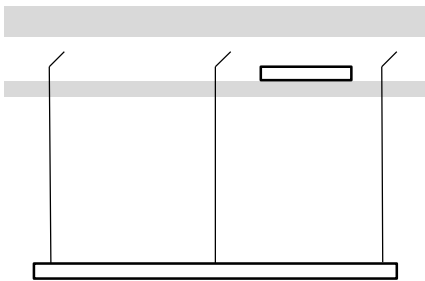

Pendelvariante B: Betondecke, mit Hilfe von Deckenbaldachin

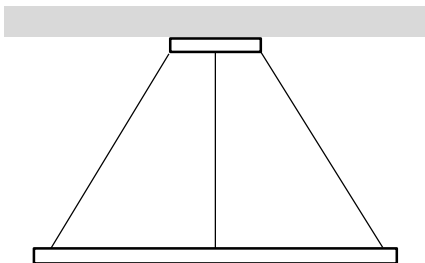

Anwendung

Pendelleuchte für öffentliche Räume wie Museen, Kirchen, Hotels, Ausstellungsräume, Shopping-Center, Banken, Einzelhandel, Empfangs u.- Konferenzräume, Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus einem ringförmigen Aluminium-Rahmengehäuse.

Leuchtenkorpus Standard RAL9016 thermolackiert weiss-matt-Feinstruktur

weitere Farben auf Wunsch erhältlich

Ringhöhe 30mm / Ringbreite 20mm

Innenliegender satiniertes 360° Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max.

Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Stahlseilabpendlung -

Standardlänge 2000mm / Abhängehöhe frei wählbar

Mittlere Nennlebensdauer LED >50.000h bei 70 % Lichtstrom

Netzspannung 230V AC / 50-60 Hz

Betriebsspannung: 24V DC, Technik ausgelagert

LED Lichttechnik

Single White LED 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K (HIGH CRI/Ra > 92)

Tunable White LED 2700K (warmweiß) bis 6500K (kaltweiß) einstellbar

Multicolor RGB LED

Ansteuerung

DALI DT6 o. DT8 / SwitchDim / DMX / 1-10V / Casambi / Zigbee

Durchmesser

ø600 / ø800 / ø1000 / ø1200 / ø1500 / ø1700 / ø2000 / ø2200 / ø2500 / ø3000mm

(weitere Größen nach Wunsch realisierbar)

SINGLE WHITE LED							
	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Gewicht Leuchte	Gewicht Baldachin	Teile
ø600	3	480	4800	80	1,3Kg	3,8 Kg	1
ø800	3	600	6000	95	1,5Kg	3,9 Kg	1
ø1000	3	750	7500	120	1,7Kg	5,5 Kg	1
ø1200	3	900	9000	140	2,2Kg	5,5 Kg	1
ø1500	4	1130	11300	180	2,8Kg	5,5 Kg	1
ø1700	5	1280	12800	200	3,2Kg	5,5 Kg	1
ø2000	6	1500	15000	240	3,7Kg	5,5 Kg	1
ø2500	8	1880	18800	300	4,7Kg	10 Kg	2
ø3000	10	2260	22600	360	5,6Kg	10 Kg	2

TUNABLE WHITE LED			
Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.
3	480	4800	80
3	600	6000	95
3	750	7500	120
3	900	9000	140
4	1130	11300	180
6	1280	12800	200
6	1500	15000	240
8	1880	18800	300
10	2260	22600	360

RGB MULTICOLOR LED		
Anzahl Pendel	Anzahl LED	Watt max.
4	288	70
4	360	90
4	450	110
4	540	130
4	675	160
5	765	185
6	900	215
8	1130	275
10	2260	330