


LED LOOP PLUS


PENDELLEUCHE



Pendelvariante A: abgehängene Decke

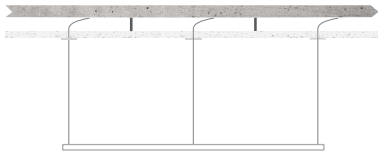

Pendelvariante B: Betondecke, mit Deckenbaldachin



Pendelvariante C: Betondecke mit dezentralen Baldachin



Anwendung

Pendelleuchte für Büro, öffentliche Räume, Museen, Kirchen, Hotels, Ausstellungen, Shopping-Center, Banken, Einzelhandel, Empfangs u.-Konferenzräume, Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus einem ringförmigen Aluminium-Rahmengerüst. Leuchtenkorpus Standard RAL9016 thermolackiert weiss-matt-Feinstruktur weitere Farben auf Wunsch erhältlich
Ringhöhe 50mm / Ringbreite 30mm
Innenliegender satiniertes 360° Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Stahlseilabpendlung - Standardlänge 2000mm / Abhängehöhe frei wählbar
Mittlere Nennlebensdauer LED >50.000h bei 70 % Lichtstrom
Netzspannung 230V AC / 50-60 Hz
Betriebsspannung: 24V DC, Technik ausgelagert

LED Lichttechnik

Single White LED 2700K / 3000K / 4000K / 6500K (HIGH CRI/Ra > 92)

Tunable White LED 2700K (warmweiß) bis 6500K (kaltweiß) einstellbar **Multicolor RGB LED**

Ansteuerung

DALI DT6 o. DT8 / SwitchDim / 1-10V / DMX / Casambi App

Durchmesser

Ø1200/Ø1500/Ø1700/Ø2000/Ø2500/Ø3000mm

(weitere Größen bis Ø8000mm nach Wunsch realisierbar)

Freiformen auf Anfrage möglich

SINGLE WHITE LED							TUNABLE WHITE LED				RGB MULTICOLOR LED			
	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Gewicht	Teile	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.
Ø1200	3	1350	13500	210	3,4Kg	1	3	1898	13500*	226	4	810	---	195
Ø1500	4	1695	16950	270	4,4Kg	1	4	2372	16950*	282	5	1012	---	240
Ø1700	5	1920	19200	300	5,1Kg	1	5	2690	19200*	320	5	1147	---	278
Ø2000	6	2250	22500	360	5,8Kg	1	6	3164	22500*	376	6	1350	---	323
Ø2500	8	2820	28200	450	7,4Kg	2	8	3956	28200*	471	8	1695	---	413
Ø3000	10	3390	33900	540	8,8Kg	2	10	4746	33900*	565	10	2025	---	495

* Wert bei ca. 4200K und 100% Leistung