



LED LOOP PLUS

PENDELLEUCHE

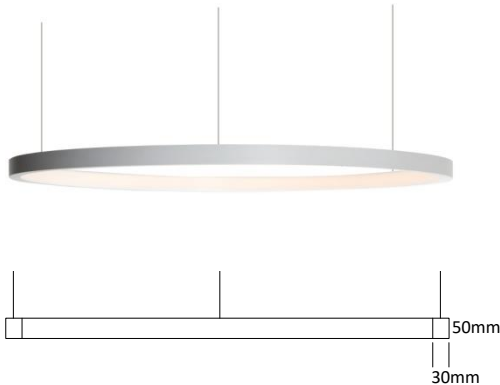


Befestigung

Pendelvariante A: abgehangene Decke

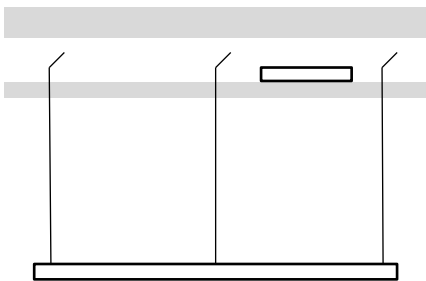

Pendelvariante B: Betondecke, mit Hilfe von Deckenbaldachin

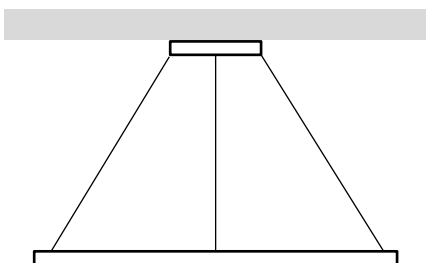

Anwendung

Pendelleuchte für Geschäfts- und öffentliche Räume, Museen, Kirchen, Hotels, Ausstellungsräume, Shopping-Center, Banken, Einzelhandel, Empfangs u.- Konferenzräume, Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus einem ringförmigen Aluminium-Rahmengehäuse.
 Leuchtenkorpus Standard RAL9016 thermolackiert weiss-matt-Feinstruktur
 weitere Farben auf Wunsch erhältlich
 Ringhöhe 50mm / Ringbreite 30mm
 Innenliegender satiniertes 360° Opal diffuser für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Stahlseilabpendlung - Standardlänge 2000mm / Abhängehöhe frei wählbar
 Mittlere Nennlebensdauer LED >50.000h bei 70 % Lichtstrom
 Netzspannung 230V AC / 50-60 Hz
 Betriebsspannung: 24V DC, Technik ausgelagert

LED Lichttechnik

Single White LED 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K (HIGH CRI/Ra > 92)

Tunable White LED 2700K (warmweiß) bis 6500K (kaltweiß) einstellbar

Multicolor RGB LED

Ansteuerung

DALI DT6 o. DT8 / SwitchDim / 1-10V / DMX / Casambi App

Durchmesser

Ø1200/Ø1500/Ø1700/Ø2000/Ø2200/Ø2500/Ø3000mm

(weitere Größen bis Ø8000mm nach Wunsch realisierbar)

Freiformen auf Anfrage möglich

SINGLE WHITE LED							TUNABLE WHITE LED				RGB MULTICOLOR LED			
	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Gewicht	Teile	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.	Anzahl Pendel	Anzahl LED	Lumen max.	Watt max.
Ø1200	3	1350	13500	210	3,4Kg	1	3	1350	13500	210	4	810	---	195
Ø1500	4	1695	16950	270	4,4Kg	1	4	1695	16950	270	4	1012	---	240
Ø1700	5	1920	19200	300	5,1Kg	1	5	1920	19200	300	5	1147	---	278
Ø2000	6	2250	22500	360	5,8Kg	1	6	2250	22500	360	6	1350	---	323
Ø2500	8	2820	28200	450	7,4Kg	2	8	2820	28200	450	8	1695	---	413
Ø3000	10	3390	33900	540	8,8Kg	2	10	3390	33900	540	10	2025	---	495