


LED SHUTTLE

Lichtdecken mit Spanntuch




Befestigung

Pendelvariante A: abgehängene Decke

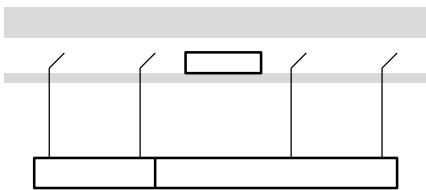


Pendelvariante B: Betondecke, mit Hilfe von Deckenbaldachin

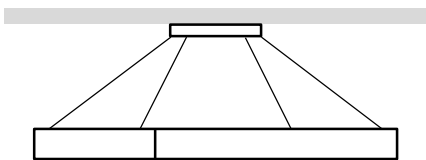

Anbauvariante



Einbauvariante Rahmenlos




Semi-Einbauvariante Rahmenlos



Einbauvariante Dekorahmen



Semi-Einbauvariante Dekorahmen



Anwendung

Pendel-, Einbau-, Semi oder Anbauleuchte für Geschäfts- und Privathäuser, öffentliche Räume, Museen, Hotels, Ausstellungsräume, Shopping-Center, Banken, Einzelhandel, Empfangs u.- Konferenzräume, Gastronomie und Gesundheitseinrichtungen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus einem Systemchassis Aluminium Rahmengehäuse
 Textilbespannung reinweiss, BSK B1, / auf Wunsch BSK A2, bedruckbar bis 1200 dpi
 Alternativ Diffusor Verbundsicherheitsglas, Acrylglas, Spannfolie

Erweiterbar mit Schallabsorber

Chassishöhe Standard 65/85/100/120 mm / Systemgröße nach Erfordernis
 Oberfläche alu eloxiert / thermolackiert RAL 9016 weiss matt Feinstruktur
 Bei Pendelversion Stahleilabpendlung - Standardlänge 2000mm / Abhängehöhe frei wählbar

Lebensdauer 100.000 h bei 70 % Lichtstrom

Anschluss 230 v AC/50Hz, Technik ausgelagert

Netzspannung 24V DC / 48 DC

Umgebungstemperatur -10°C bis 50°C / Betriebstemperatur max. 60°C

je m² 25-300 Watt variabel nach gewünschter Helligkeit

LED Lichttechnik

Single White oder Tunable White mit RGB Farblicht / steuerbar

HIGH CRI/Ra > 95

Single LED 4000 K (neutralweiß)

Tunable White 2900 K (warmweiß) bis 6500 K (neutralweiß)

Tunable White + RGB 2900 K (warmweiß) bis 6500 K (neutralweiß)

Ansteuerung

DALI DT6 o. DT8 SwitchDim / 1-10V / KNX-EIB / DMX / Bluetooth / ON/OFF

Formen

Rechteckig/ Quadratisch / Freiform

(Individuelle Sonderformen und Sondergrößen nach Wunsch)